



TWISTER

FREDDO • CALDO • UMIDIFICA

MANUALE D'USO

ARIA CALDA • ARIA FREDDA • UMIDIFICATORE



www.mediatecitalia.com

Avvertenze

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella specificata.
2. Non maneggiare l'unità con le mani bagnate.
3. Non scollegare l'unità mentre è in funzione.
4. Si consiglia di utilizzare una prolunga.
5. Non introdurre dita o qualsiasi oggetto all'interno dell'unità.
6. Se si nota uno strano odore spegnere l'unità e scollegare.
7. Non tentare di riparare il cavo di alimentazione se è danneggiato o in cattive condizioni. Contattare un tecnico qualificato.
8. Non usare la modalità riscaldamento se la ventola è rotta.
9. Non coprire l'aspirazione o lo scarico dell'aria per evitare il surriscaldamento dell'unità.
10. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, svuotare il serbatoio dell'acqua e scollegare.
11. Non lavare l'unità con acqua o solventi chimici. Pulire con un panno asciutto dopo spento e scollegato.
12. Non scuotere né urtare l'apparecchio, o inserire oggetti, spray insetticida o solventi chimici.
13. Nel telecomando non mischiare batterie nuove con batterie usate.
14. Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche, piscine o nei pressi di docce.
15. Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini.
16. Non utilizzare l'unità in prossimità di gas infiammabili o esplosivi.
17. Non scollegare l'unità tirando il cavo.
18. Mantenere l'apparecchio ad una distanza minima di 1 m. da qualsiasi radio o la televisione.


DESCRIZIONE

1. Riscalda, Rinfresca, Purifica, Umidifica.
2. Il sistema PTC alta tecnologia fornisce un riscaldamento altamente efficiente, affidabile e veloce.
3. Purifica l'aria, eliminando polveri e gli odori.
4. Purificare e sterilizzare l'aria generando ioni negativi.
5. Ecologico, con elevata capacità di raffreddamento e alto tasso di rendimento.
6. Incorpora la possibilità di aggiunta di ghiaccio al serbatoio di acqua per ottenere un raffreddamento di 3-5 °C aggiuntivo.
7. Alta efficienza e basso consumo energetico.

FUNZIONAMENTO

Premendo l'interruttore posto al lato destro, l'apparecchio si accende con un segnale acustico e rimane in stand-by.

Pannello di controllo

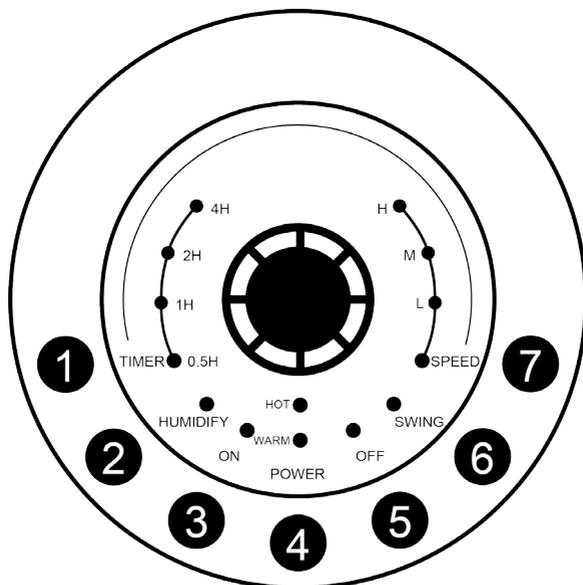

- 1. TIMER** • Premendo il pulsante è possibile impostare lo spegnimento automatico dell'apparecchio (30min a 7 ore e 30 min). L'indicatore luminoso indicherà il tempo selezionato (es. 3h e 30min le luci 2h e 1h e 0.5h saranno accesi);
- 2. HUMIDIFY** • Attiva funzione umidificazione dell'aria;
- 3. ON** • Apparecchio acceso ed in funzione;
- 4. POWER** • Livello di calore (1000W/ 2000W);
- 5. OFF** • Mette l'apparecchio in Stand-By;
- 6. SWING** • Attiva il movimento delle alette di direzione dell'aria;
- 7. SPEED** • Velocità (L-Bassa, M-Media, H-Alta);

REFRIGERAZIONE

1. Estrarre il cassetto serbatoio amovibile situato nel retro dell'unità;
2. Aggiungere acqua pulita, il volume di acqua deve essere compreso tra i segni MIN e MAX;
3. Se si desidera un livello ottimale di raffreddamento aggiungere ghiaccio nel serbatoio dell'acqua;
4. Premere il pulsante ON.

RISCALDAMENTO

1. Premere il tasto POWER per selezionare il grado di riscaldamento tra **WARM** - 1000W o **HOT** - 2000W.
2. Quando si utilizza la modalità di riscaldamento svuotare il serbatoio dell'acqua.

VENTILATORE


1. Selezionare la velocità desiderata tra H (alta), M (media), L (basso).
2. Premere il tasto SWING (6) per attivare il movimento automatico delle alette da sinistra a destra.
3. Per regolare la direzione dell'aria verso l'alto o verso il basso regolare manualmente le lamelle.

TELECOMANDO

Il telecomando ha le stesse funzioni di quelli descritti nel pannello di controllo.


Installazione delle batterie

Togliere il coperchio posto sul retro del comando e inserire 2 batterie AAA nel vano.

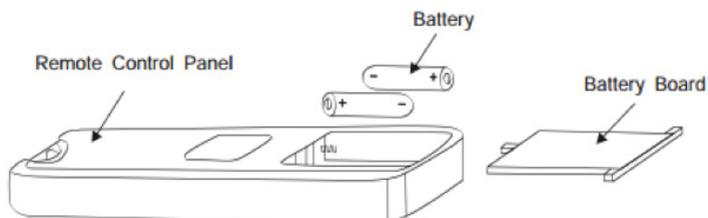

Nota: Le polarità delle batterie devono corrispondere alle indicazioni riportate nel vano. Non mescolare batterie nuove con batterie usate.

Nota: al fine di preservare l'ambiente non smaltire le batterie come rifiuti domestici. Prego controllare la legislazione locale.

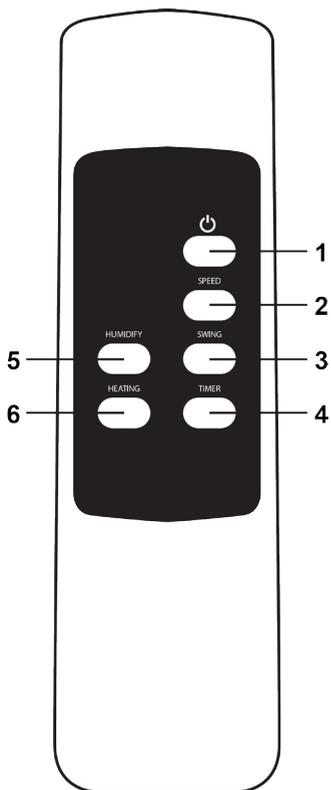

- 1. POWER** • con questo pulsante è possibile accendere l'apparecchio o lasciarlo in stand-by.
- 2. SPEED** • 3 livelli d'aria "H" (alto), "M" (Medio) e "L" (basso) con 3 indicazioni dei LED.
- 3. SWING** • Movimento automatico alette
- 4. TIMER** • aumenta di 0,5 ore (totale 7,5 ore) a quattro LED indicano sempre il tempo rimanente. Quando raggiunge il tempo selezionato l'unità si spegne automaticamente.
- 5. HUMIDIFY** • Avvia la modalità di umidificazione dell'aria
- 6. HEATING** • premere per avviare e spegnere la modalità di riscaldamento da parte di PTC.

Importante

1. Il telecomando ha una portata di 5 metri.
2. La parte anteriore del telecomando dovrebbe essere diretto verso l'unità.
3. Non ostacolare l'uscita d'aria quando l'unità è in funzione.
4. Questa unità è per l'utilizzo in ambienti chiusi.
5. Si deve spostare l'unità con tanta cura se il serbatoio dell'acqua è

pieno, facendo uso delle ruote incorporate.

6. Verificare che l'unità sia ben appoggiata a terra.
7. Per ottenere prestazioni ottimali pulire il filtro ogni 20-30 giorni.
8. Assicurarsi che ci sia acqua nel gruppo quando si utilizza la modalità di raffreddamento/umidificazione.
9. Se il cavo di alimentazione è in cattive condizioni contattare il proprio rivenditore.

MANUTENZIONE

Pulire e sostituire il filtro

Il filtro è montato in fabbrica. Tuttavia deve essere pulito e sostituito dopo un certo tempo di funzionamento. Questa operazione deve essere effettuata con cura:

1. Togliere il coperchio e rimuovere il filtro. Lavare con acqua. Se è molto sporco immergerlo in acqua con alcuni saponi neutro e risciacquare con acqua.
2. Quando il filtro è asciutto montarlo dietro nella sua struttura.

Svuotamento Serbatoio Acqua

1. Estrarre il cassetto posto nel retro dell'unità;
2. Inserire sotto il cassetto una bacinella per raccogliere l'acqua;
3. Togliere il tappo posto nel fondo del cassetto.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Timbro del Rivenditore

Articolo _____ Data _____

Importato e distribuito da **MediaTec Italia**
Assistenza tecnica: +39 199.240.599 (servizio a pagamento) • www.mediatecitalia.com



www.mediatecitalia.com

ASSISTENZA CLIENTI

+39 199.240.599 (servizio a pagamento)

www.mediatecitalia.com

Importato e distribuito da:

Best Time srl

Via Goffredo Mameli, 20
00053 • Civitavecchia (RM)
Italy

MADE IN CHINA

